


Superglass 3Tab

Edition: 12/02/2008

ZUSAMMENSETZUNG

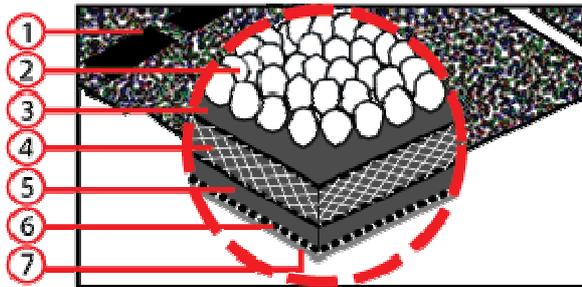

1. Selbstklebepunkte
2. Gefärbtes Mineralgranulat
3. Oxidiertes Bitumen
4. Bituminiertes Glasvlies
5. Oxidiertes Bitumen
6. Feines Mineral
7. Antiklebestreifen


EINSATZBEREICH

Dachbedeckungsmaterial für Gebäude mit einer Dachneigung zwischen 15° und 85°.

FARBEN

- | | |
|--------------------|--------------|
| 2 Glänzend Schwarz | 4 Tannengrün |
| 7 Braun | 10 Ziegelrot |
| 15 Marineblau | 31 Schiefer |

ABMESSUNGEN

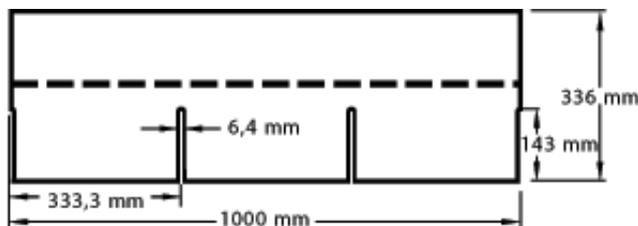

Länge	1000 mm (+/- 3)
Breite	336 mm (+/- 3)
Gewicht	+/- 9,6 kg/m ²
Deckfläche/Paket	3 m ²
Schindeln/Paket	21
Pakete/Palette	51

TECHNISCHE INFO

	Höchstzugkraft		Dehnung		Nagel- einrisstärke
	Länge	Breite	Länge	Breite	
<i>Minimum</i>	≥ 600N	≥ 400N	≥ 2,5%	≥ 2,5%	≥ 100N
<i>Typische Werte</i>	900N	600N	3,5%	3,5%	140N

Granulathaftung

Max. 1,2gr/m²